

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG
An der B 14
78576 Emmingen-Liptingen

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht Nr.: 25M064430

Berichtsdatum: 19.12.2025

Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau
gemäß EN 13242 und TL Gestein-StB 04/23

	Typprüfung
2.	Güteüberwachung 2025
	Sonderprüfung

PRÜFBERICHT

Werk: Liptingen **Gesteinsart:** Jurakalkstein

Probenahme am 14.10.2025 **durch** Herrn Mauch

im Beisein von Herrn Haas **als Werksvertreter**

Vertrag vom: 29.09.2006 / 21.07.2020

1. Entnommene und geprüfte Proben:

Sorten-Nr.	Korngruppe / Korngemisch (mm)	Entnahmestelle
855	0/2 gew.	Band

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

2. Prüfergebnisse

2.1 Kornzusammensetzung

nach DIN EN 933-1 (gewaschen und gesiebt)

2.1.1 Feine Gesteinskörnungen

Korn- gruppe	0,125	0,25	Siebdurchgang in M-% durch Prüfsieb (mm)					5,6	8
			1	2	2,8	4			
0/2 gew.	7,7	23,2	73,4	94,5	99,6	100,0			

Regelanforderungen:

Korn- gruppe	0,25	Siebdurchgang in M-% durch Prüfsieb (mm)					5,6	8
		1	2	2,8	4			
0/2	(5-45) (25±20)	(45-85) (65±20)	85-99 (93±5)	≥95	100			

Werte in Klammer: typische Kornzusammensetzung

2.2 Feinanteile

2.2.1 Gehalt an Feinanteilen

nach DIN EN 933-1 (Waschen und Sieben)

Korngruppe	0/2
Siebdurchgang < 0,063 mm, M-%	1,7

2.2.2 Beurteilung von Feinanteilen

nach DIN EN 933-8

Korngruppe	0/2
Sandäquivalent	90

2.3 Kornrohdichte und Wasseraufnahme

nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 8 bzw. 9

Korngruppe		0/2
Rohdichte (scheinbar)	Mg/m ³	2,65
Rohdichte (ofentrocken)	Mg/m ³	2,64
Rohdichte (wassergesättigt, oberflächentrocken)	Mg/m ³	2,65
Wasseraufnahme	M-%	0,5

2.4 Dauerhaftigkeit

2.4.1 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel

nach DIN EN 1367-1

Korngruppe		4/8
Auffälligkeit des Siebrück- standes		keine
Frostwiderstand, <i>F</i> Masseverlust	M-%	1,30
Anforderung:	Masseverlust	≤ 4 M-%

2.5 Stahlangreifende Stoffe

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 7

Korngruppe		0/2
Chloridgehalt, C	M-%	0,0011
Anforderung:	Chloridgehalt	≤ 0,04 M-%

2.6 Schwefelhaltige Bestandteile

2.6.1 Säurelösliches Sulfat

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 12

Korngruppe	0/2
säurelöslicher Sulfatgehalt, ausgedrückt als SO ₃	<0,17
Anforderung:	säurelöslicher Sulfatgehalt \leq 0,8 M-%

2.6.2 Gesamtschwefel

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 11

Korngruppe	0/2
Gesamtschwefelgehalt, ausgedrückt als S	<0,07
Anforderung:	Gesamtschwefelgehalt \leq 1 M-%

2.7 Andere Bestandteile

2.7.1. Organische Stoffe, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Korngruppe	0/2
Natronlaugeversuch, (Färbung der Prüf- lösung im Vergleich zur Bezugslösung)	heller

2.7.2 Bestandteile, die die Oberflächenbeschaffenheit von Beton beeinflussen

nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2

Korngruppe	0/2
Anteil an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen M-%	\leq 0,25


3. Beurteilung

Die geprüfte Gesteinskörnung erfüllt in allen geprüften Punkten die Anforderungen der EN 13242 und der TL Gestein-StB, Anhang E.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH


Dipl.-Geol. Matthias Jümpertz
(Prüfstellenleiter nach RAP Stra)

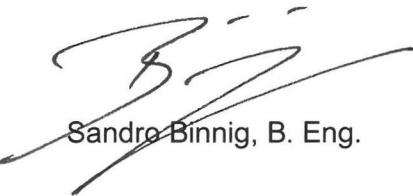


Sandro Binnig, B. Eng.

Verteiler:

KWV Jura-Steinwerke GmbH u. Co. KG, 78576 Emmingen-Liptingen, per E-Mail